



ŘEZ A-A'

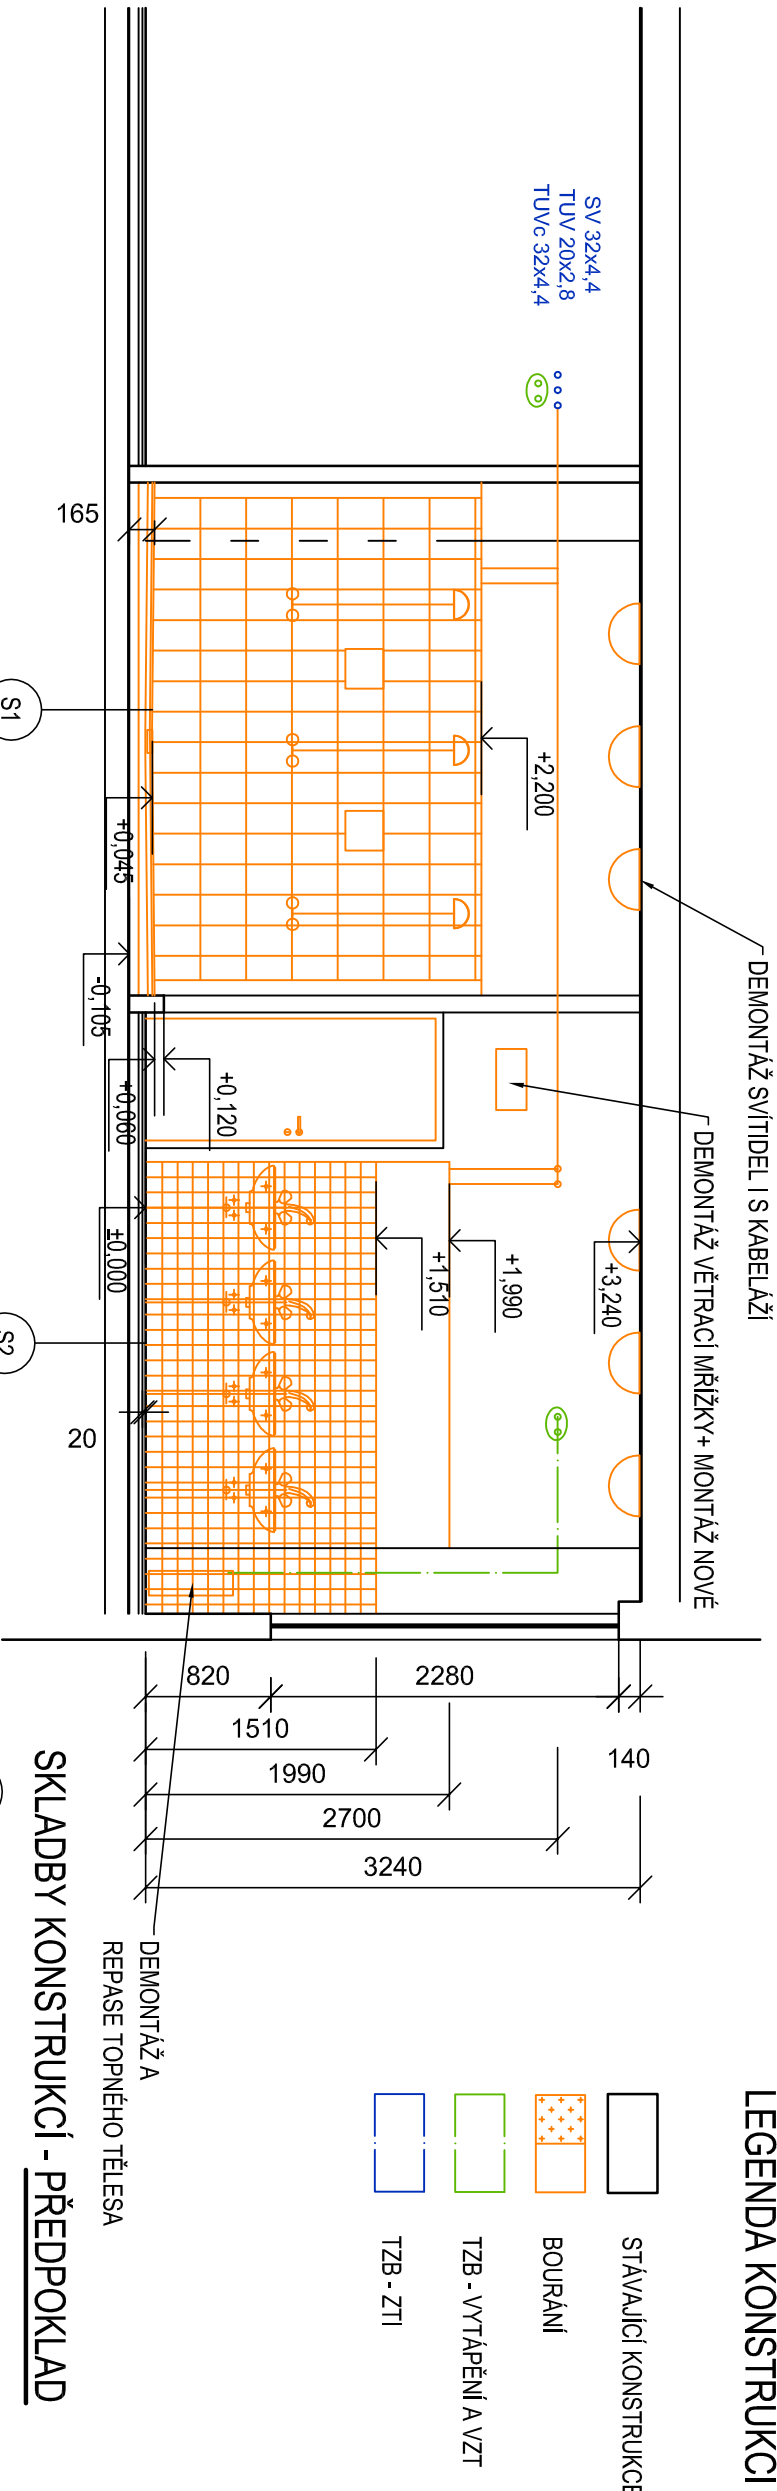

ŘEZ B-B'

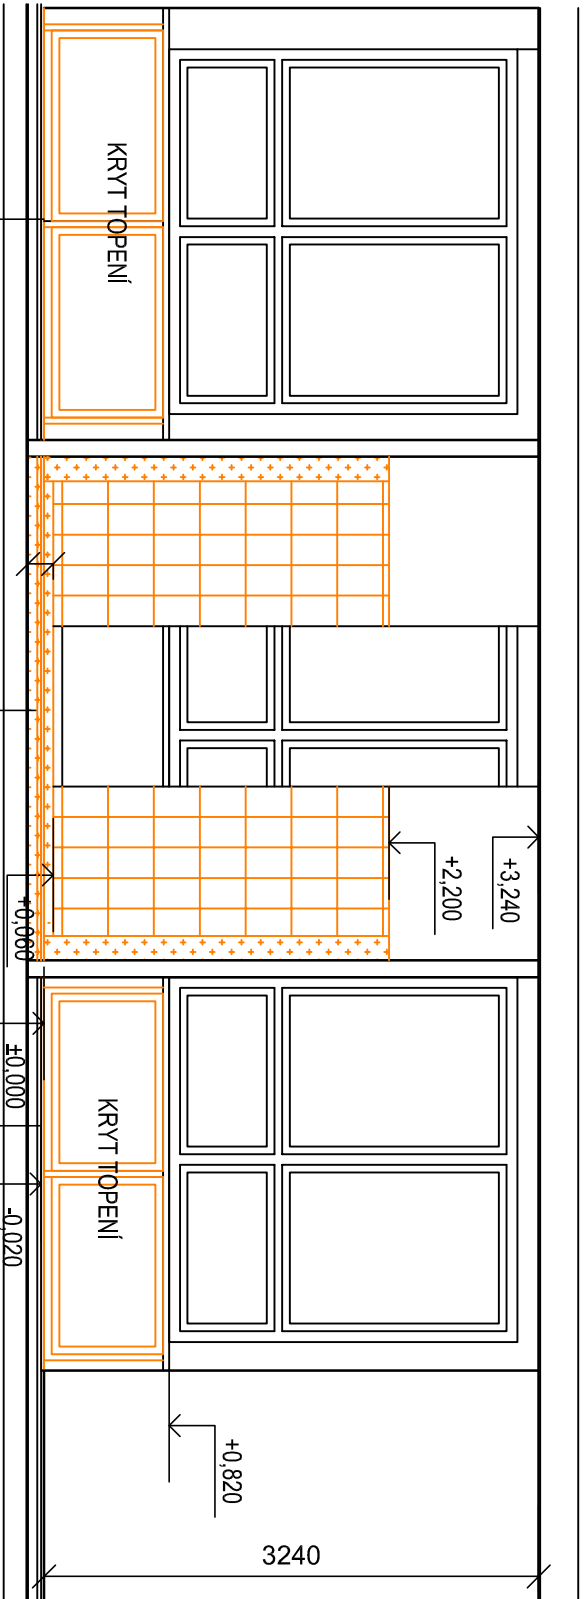

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PŘEDPOKLAD

S1 SKLADBA PODLAHY VE SPRCHÁCH

- KER. DLAŽBA TL. 15 mm
- KLADEČÍ VRSTVA MALTY, TL. 30 mm
- SPÁDOVÝ BETON TL. 45 - 60 mm
- STÁVAJÍCÍ KRYCÍ BETON TL. 60 mm
- STÁVAJÍCÍ 2x POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm

S2 SKLADBA PODLAHY V UMÝVÁRNĚ A ŠATNÁCH

- KER. DLAŽBA TL. 15 mm
- STÁVAJÍCÍ KLADEČÍ VRSTVA MALTY, TL. 30 mm
- STÁVAJÍCÍ KRYCÍ BETON TL. 60 mm
- STÁVAJÍCÍ 2x POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	ZŠ Jílové p.o. Školní 287, 407 01 Jílové	
ACCE:	Rekonstrukce šaten a umývárny u tělocvičny, ZŠ Jílové	
SOUBOR:	D.1.1 Architektonickostavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU:	DÍLČÍ ŘEZY - BOURÁNÍ	
SPECTA s.r.o., Na Populáži 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSN: 733 121 924 www.specta.cz		PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB
DATUM	04/2021	
Č. ZAKÁZKY	S-21-005	
STUPEŇ PD	PD	
FORMÁT VÝKR.	A3	
MĚŘÍTKO:	1:50	Č. PRÍLOHY: D.1.1.b.02