


## ŘEZ A-A'

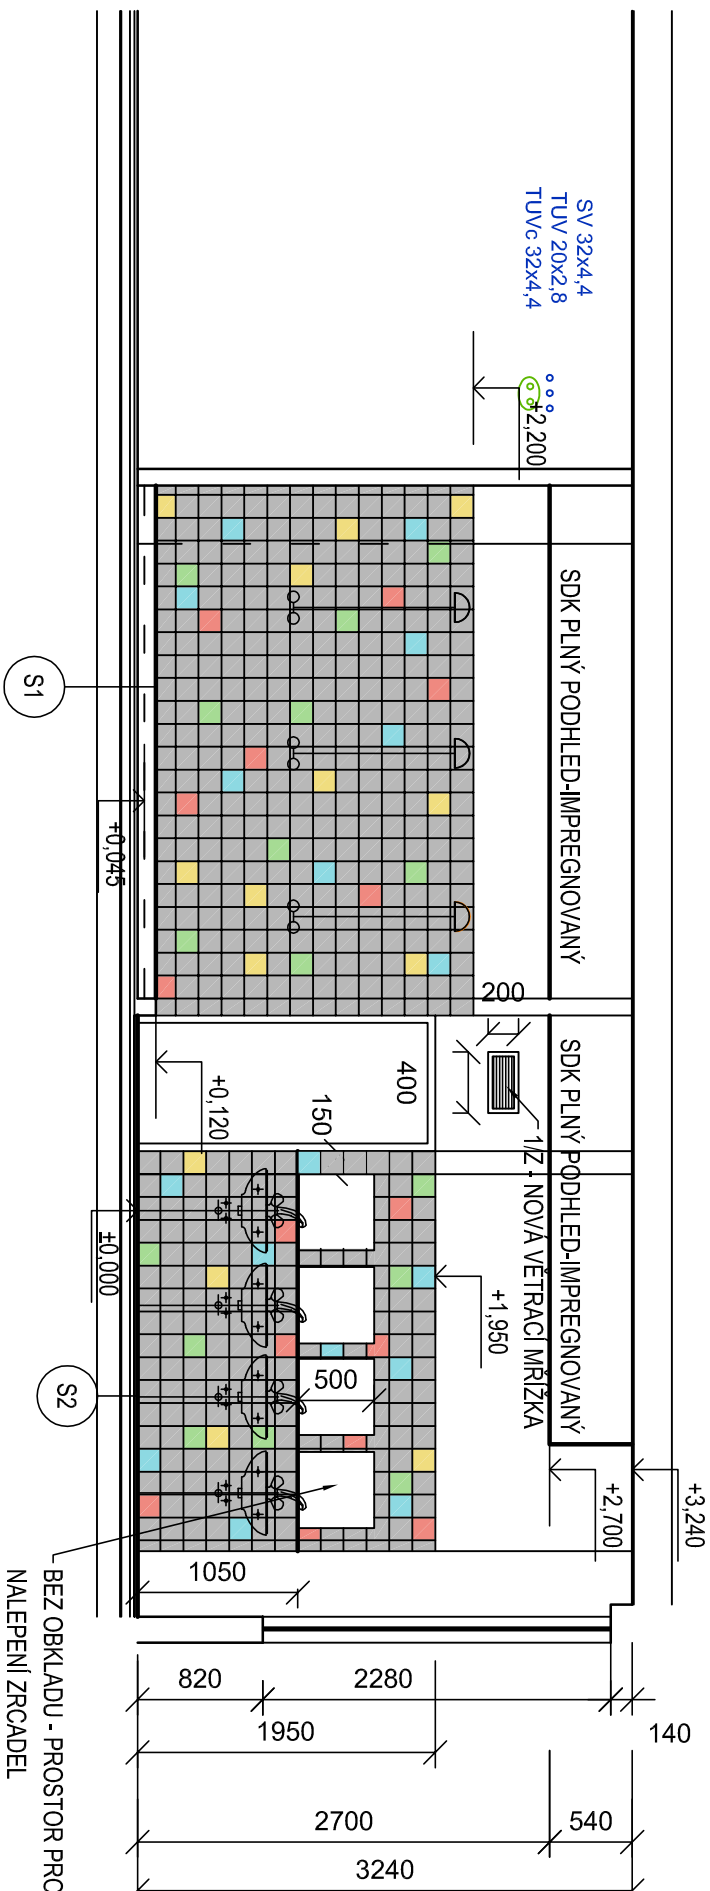

# SKLADBY KONSTRUKCJ

- (S1) SKLADBA PODLAHY VE SPRCHÁCH

- KER. DLAŽBA + LEPIDLO, TL. DO 20 mm
- JEDNOSLO OŽKOVÁ HYDROIZOLACE: 2x
- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 2%, TL. 50 - 90 mm
- + VÝZTUŽNÁ OC. SÍŤ 100/100-4
- TEPELNÁ IZOLACE EPS100 TL.50 mm
- 1x ASF. LEPENKOVÝ PÁS S VYTÁŽENÍM 300 mm
- STÁVAJÍCÍ Zx POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm






## ŘEZ B-B'






- (S2) SKLADBA PODLAHY V UMÝVÁRNĚ A ŠATNÁCH

- KER. DLAŽBA + LEPIDLO, TL. DO 20 mm
- JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLACE - NÁTĚR, 2x
- STÁVAJÍCÍ KLADEČÍ VRSTVA MALTY, TL. 30 mm - LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ A ZEROUŠENÍ + STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ KRYCÍ BETON TL. 60 mm
- STÁVAJÍCÍ 2x POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm

## LEGENDA KONSTRUKCJI

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		TZB - VYTÁPĚNÍ A VZT
	NOVÉ KONSTRUKCE		TZB - ZTI
	NOVÝ KER. OBKLAD 150/150		

NAV/RHOVAL	Jana Hlavníková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	ZŠ Jílové p.o.	
	Školní 287, 407 01 Jílové	
AKCE:	Rekonstrukce šaten a umývárny v tělocvičny, ZŠ Jílové	
SOUBOR:	D.1.1 Architektonickostavební řešení	
NAZEV VÝKRESU:	DÍLČÍ ŘEZY - NOVÝ STAV	

	
projektování a realizace staveb	
SPECTA s.r.o., Na Populáži 821/11, 400 01 Ustí n. L.	
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
telefon: 475 511 441	e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924	www.specta.cz
DATUM	04/2021
Č. ZAKÁZKY	S-21-005
STUPEŇ PD	PD
FORMÁT VÝKR.	A3
MĚRÍTKO:	Č. PRÍLOHY:
1:50	D.1.1.b.04