


POHLED JIHOVÝCHODNÍ
PLOCHA LEŠENÍ ~572m2

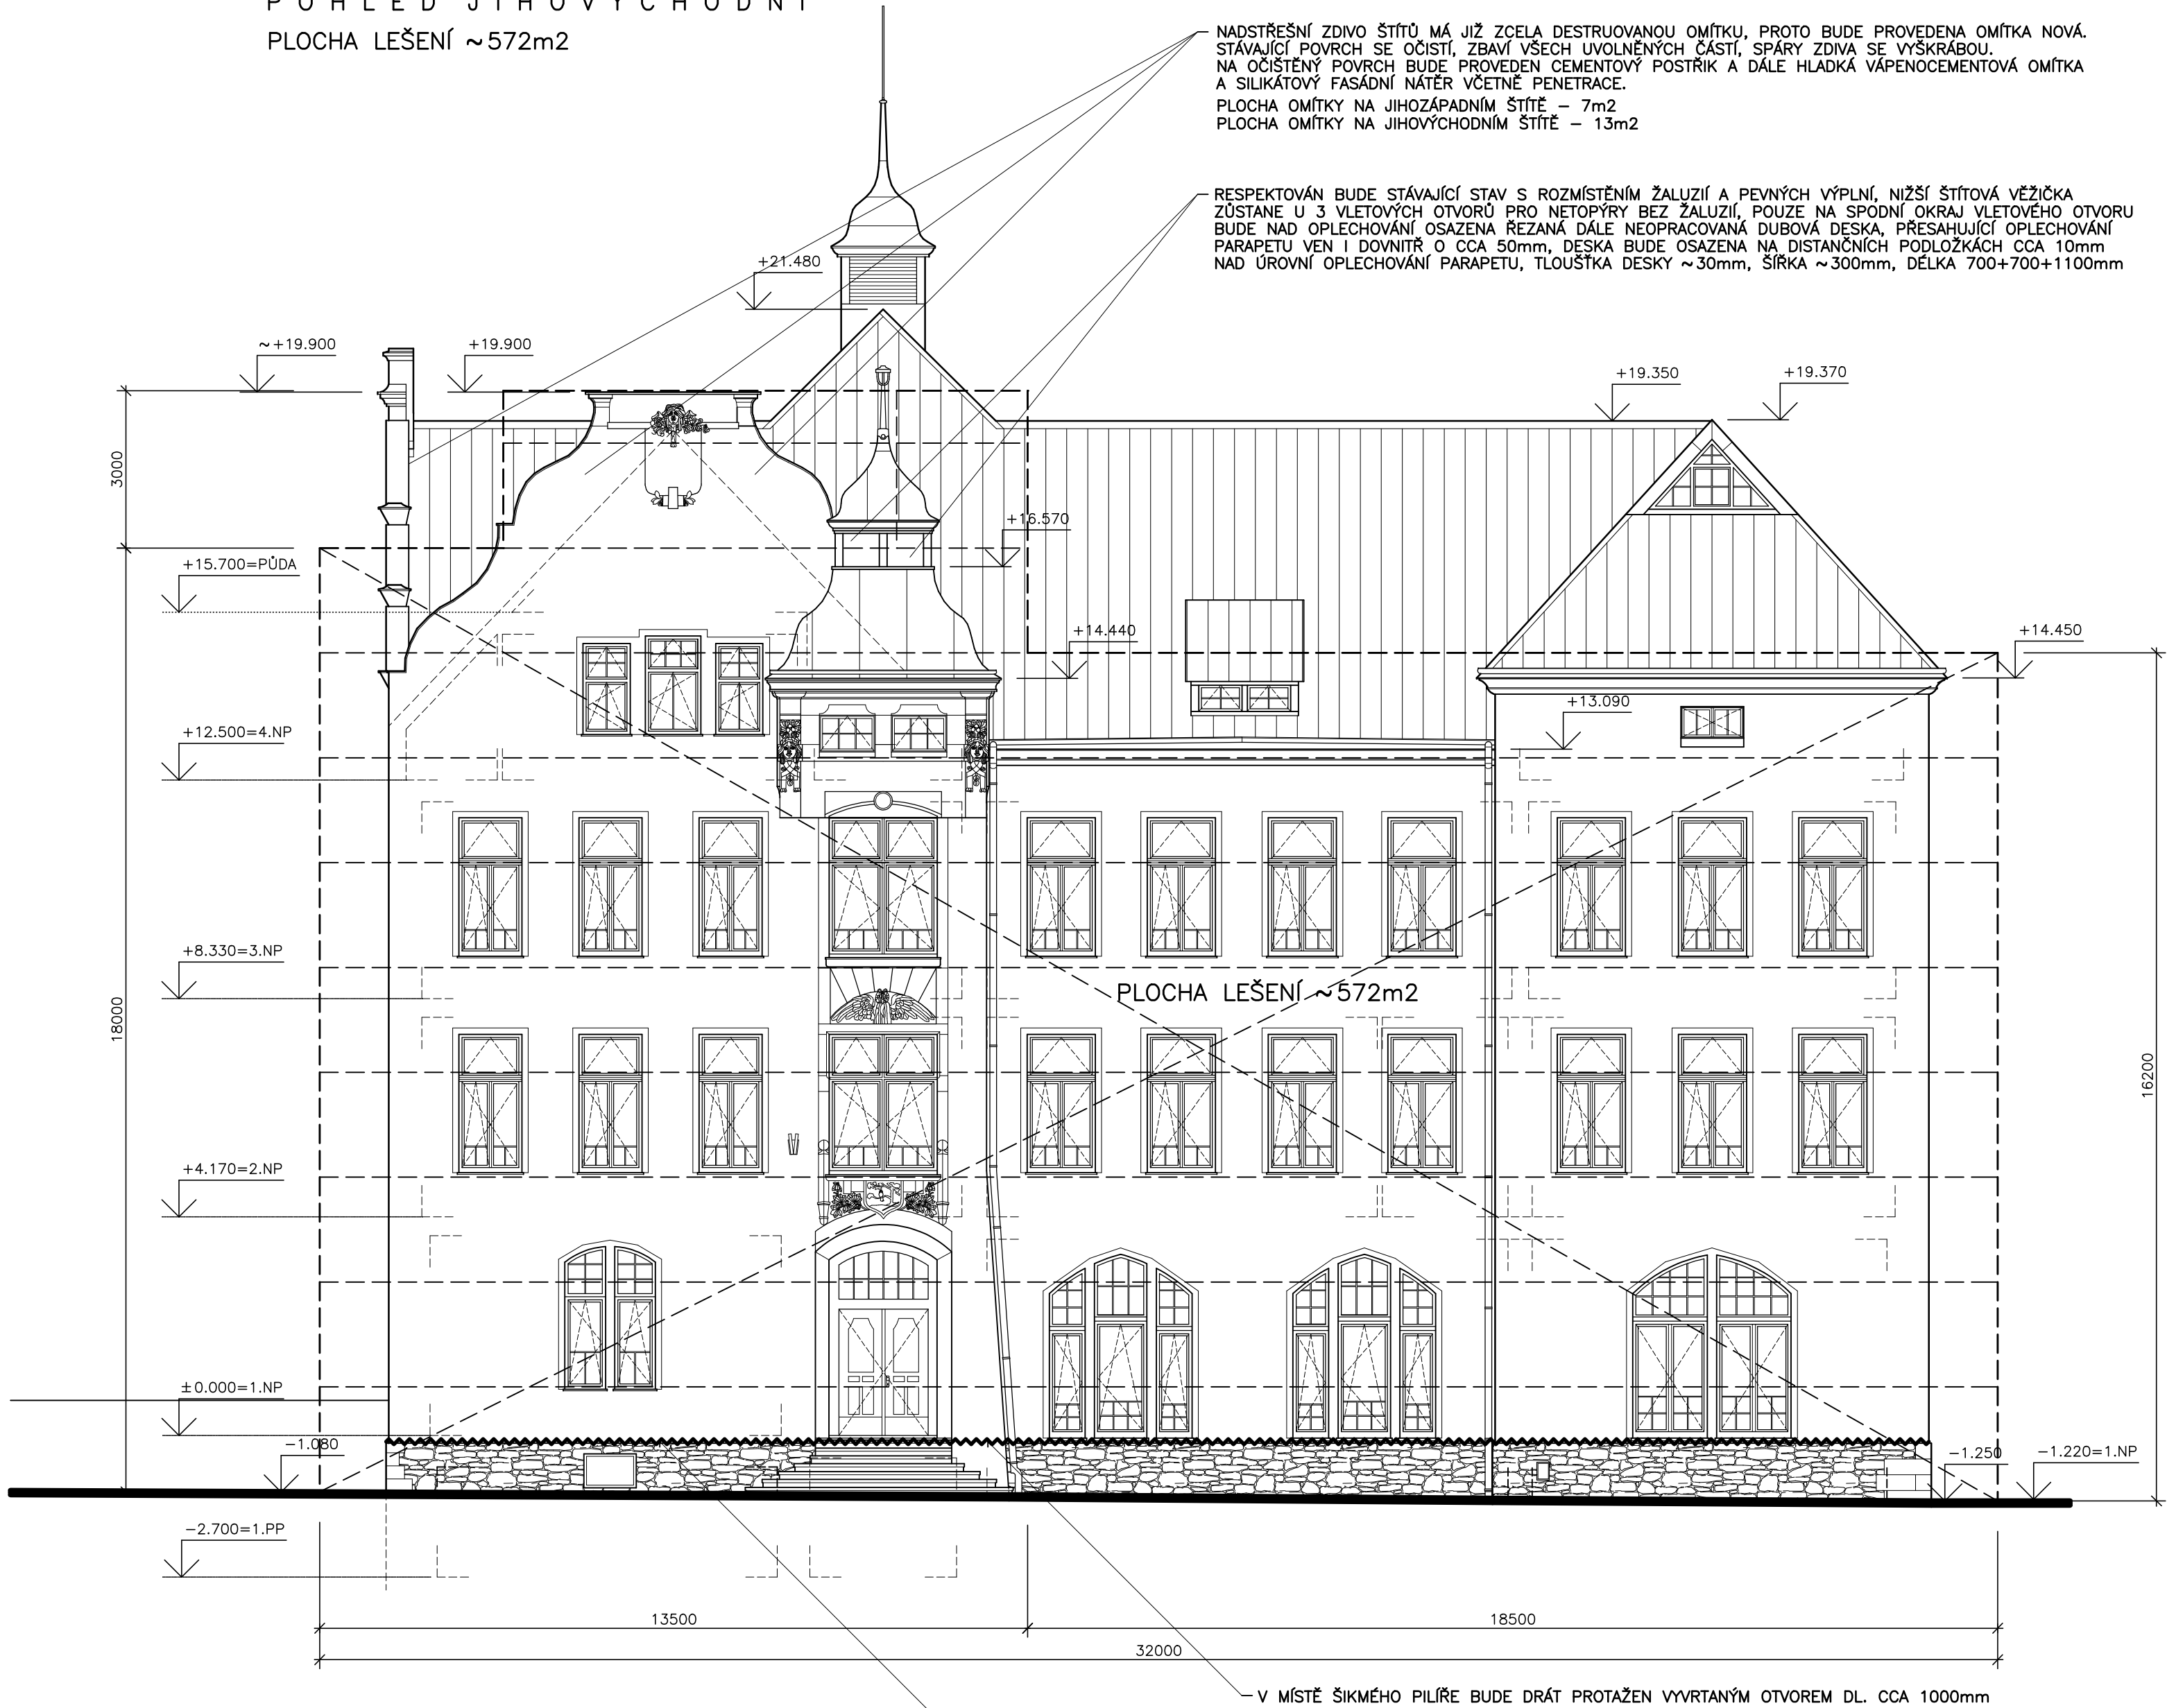

NADSTŘEŠNÍ ZDVO ŠTÍTŮ MÁ JIŽ ZCELA DESTRUOVANOU OMÍTKU, PROTO BUDE PROVEDENA OMÍTKA NOVÁ. STÁVAJÍCÍ POVRCH SE OČISTÍ, ZBAVÍ VŠECH UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, SPÁRY ZDÍVA SE VÝSKRÁBOU. NA OČISTĚNÝ POVRCH BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ POSTŘÍK A DÁLE HLADKÁ VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA A SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR VČETNĚ PENETRACE.
PLOCHA OMÍTKY NA JIHOZÁPADNÍM ŠTÍTĚ – 7m2
PLOCHA OMÍTKY NA JIHOVÝCHODNÍM ŠTÍTĚ – 13m2


RESPEKTOVÁN BUDE STÁVAJÍCÍ STAV S ROZMÍSTĚNÍM ŽALUZII A PEVNÝCH VÝPLNÍ, NIŽŠÍ ŠTÍTOVÁ VĚŽIČKA ZŮSTANE U 3 VLETOVÝCH OTVORŮ PRO NETOPÝRY BEZ ŽALUZII, POUZE NA SPODNÍ OKRAJ VLETOVÉHO OTVORU BUDE NAD OPLECHOVÁNÍ OSAZENA REZANÁ DÁLE NEOPRACOVANÁ DUBOVÁ DESKA, PŘESAHLUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VEN I DOVNITŘ O CCA 50mm, DESKA BUDE OSAZENA NA DISTANČNÍCH PODLOŽKÁCH CCA 10mm NAD ÚROVŇÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, TLOUŠTKA DESKY ~30mm, ŠÍŘKA ~300mm, DÉLKA 700+700+1100mm

PLOCHA LEŠENÍ ~572m2

V MÍSTĚ ŠIKMÉHO PILÍŘE BUDE DRÁT PROTAŽEN VYVRTANÝM OTVOREM DL. CCA 1000mm

PROPOJOVACÍ DRÁT ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍCE UZEMŇUJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY BUDE OSAZEN DO DRÁŽKY CCA 30x30mm VYFRÉZOVANÉ VE ZDÍVU TĚSNĚ NAD SOKLEM OBJEKTU. PO OSAZENÍ DRÁTU BUDE DRÁŽKA VÝPLNĚNÁ VÁPNOCEMENTOVOU MALTOU A ZACÍSTĚNÁ.
V MÍSTĚ VSTUPNÍHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ BUDE DRÁT ZAFRÉZOVÁN DO PODSTUPNICE KAMENNÉHO SCHODU A PROTAŽEN OTVOREM VYVRTANÝM V ŠIKMÉM PILÍŘI VPRAVO OD VSTUPU.
DÉLKA DRÁŽKY JE CCA 306m

POHLED JIHOZÁPADNÍ
PLOCHA LEŠENÍ ~463m2

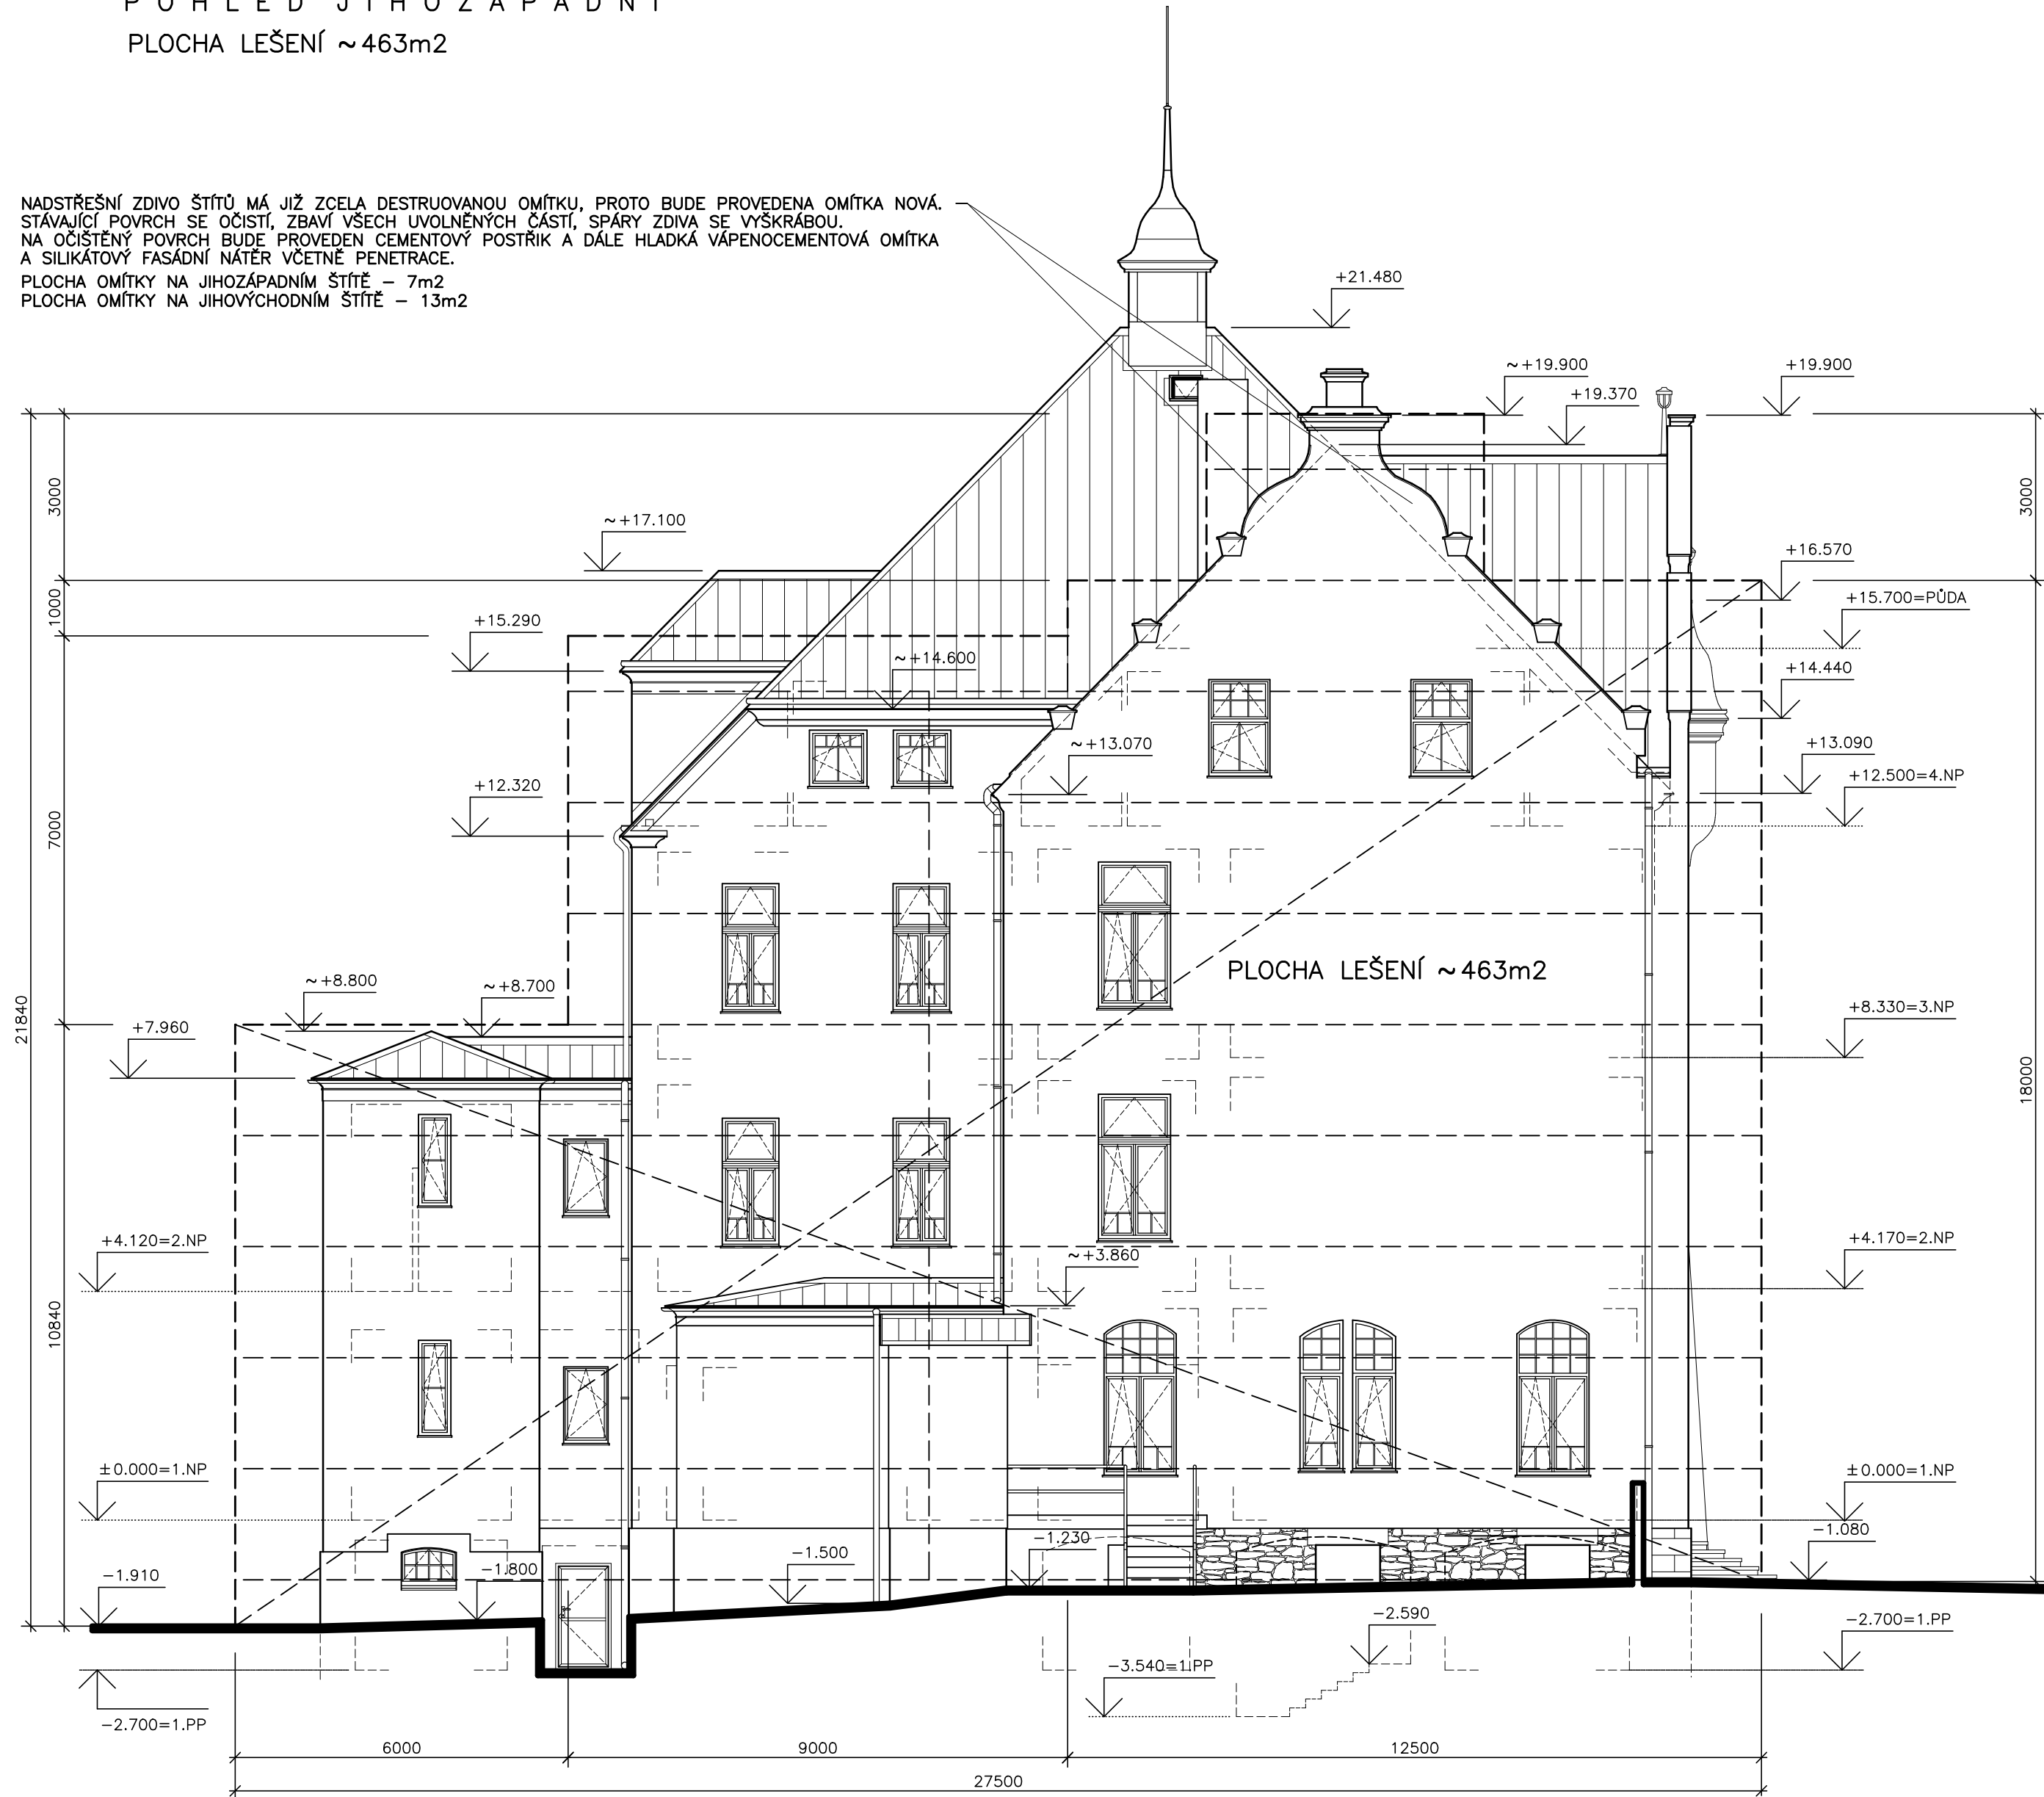

NADSTŘEŠNÍ ZDVO ŠTÍTŮ MÁ JIŽ ZCELA DESTRUOVANOU OMÍTKU, PROTO BUDE PROVEDENA OMÍTKA NOVÁ. STÁVAJÍCÍ POVRCH SE OČISTÍ, ZBAVÍ VŠECH UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ, SPÁRY ZDÍVA SE VÝSKRÁBOU. NA OČISTĚNÝ POVRCH BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ POSTŘÍK A DÁLE HLADKÁ VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA A SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR VČETNĚ PENETRACE.
PLOCHA OMÍTKY NA JIHOZÁPADNÍM ŠTÍTĚ – 7m2
PLOCHA OMÍTKY NA JIHOVÝCHODNÍM ŠTÍTĚ – 13m2

PLOCHA LEŠENÍ ~463m2

VYPRACOVAL: ING. MILAN PILEČEK	ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JÍLOVÉ Z PODĚBRAD 56/1 DEČNÍ VI • tel. 412 535043
KRESLIL: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ	VEDOUČÍ ARCHTEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: JÍLOVÉ U DĚČINA	FORMAT:	8 x A4
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JÍLOVÉ p.o., ŠKOLNÍ ULICE 287, 407 01 JÍLOVÉ		DATUM:	12/2020
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY MÍROVÉ NÁMĚSTÍ čp.227 J Í L O V É		ÚČEL:	PROJEKT STAVBY
		Č. ZAK.:	1644-2/20
POHLED JIHOVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:100
		Č. VÝKRESU:	D.1.3